

DESCRIPCION:


DESENCOFRANTE SOLUBLE EN GAS-OIL

PROPIEDADES:

Es un desencofrante, antiadherente soluble en gas-oil. Impide la adherencia del hormigón y cemento en todo tipo de encofrados, maquinaria y camiones. Puede aplicarse en moldes de madera o metálicos. No mancha ni oscurece la superficie, dejando el hormigón de su color.

APLICACIONES:

Desencofrante y antiadherente de hormigón y cemento en todo tipo de encofrados, vigas, viguetas, prefabricados de hormigón. Antiadherente para maquinaria de construcción.

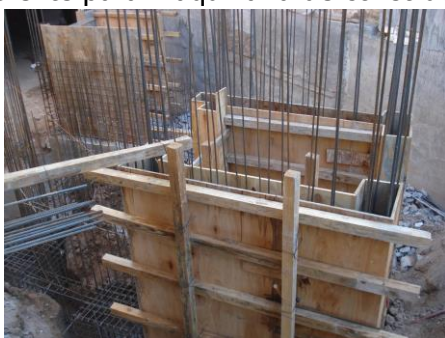

MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse mediante brocha, escobilla o rociado. Se puede utilizar puro o diluido hasta en 10 partes de gas oil.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
S2 Mantener alejado del alcance de los niños.
No tirar los residuos por el desagüe.

PRESENTACION:

Envase de plástico de 5, 30 y 60 litros.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.

ESPECIALIDADES QUIMICAS

NEOQUIM^{SL}

ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM,S.L.
ESB73139651

P.I. DE LORQUI-C/ARCHENA, 23
30564 LORQUI (MURCIA) SPAIN
TLF:+34 968 687 839
FAX:+34 968 687 837
neoquim@neoquim.com

DESMOCEM

DESENCOFRANTE SOLUBLE EN GAS-OIL

Propiedades fisico-químicas:

Aspecto	transparente color ámbar
Densidad:	0.875 +/- 0.010
Indice refracción:	1.483 +/- 0.010
Solubilidad en agua	insoluble
Solubilidad en gas oil	soluble

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.