rehabilitación y construcción

Tratamiento de fachadas
Puentes de unión
Morteros
Impermeabilizantes
Tratamiento de pavimentos
Tratamiento antigraffitis
Desmoldeantes
Auxiliares

ESPECIALIDADES QUIMICAS
NEO QUIM SL
FABRICAMOS SOLUCIONES QUIMICAS PROFESIONALES

En Neoquim, fabricamos y comercializamos productos químicos a medida para solucionar las demandas del cliente.
Con una amplia gama de productos solucionamos problemas de diversos sectores del mercado.

Contamos con un equipo de profesionales, cualificados y con más de 20 años de experiencia que atienden al cliente personalmente para conocer sus necesidades y ofrecer soluciones eficaces.

Estamos comprometidos con el Medio Ambiente, la Igualdad y el Desarrollo Sostenible.
Tenemos implantados los sistemas de Calidad ISO 9001:2000 y Medio Ambiental ISO 14001:2004.

Con esfuerzo y perseverancia hemos conseguido fidelizar clientes en los distintos sectores: **Limpieza Urbana, Limpieza de Graffitis, Tratamiento de piedra, Piscinas, Instalaciones Industriales, Náutica, Rehabilitación y Construcción...**

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS
Compromiso con el Desarrollo Sostenible REGIÓN DE MURCIA
cero accidentes Empresa adherida al Plan

INDICE DE PRODUCTOS

TRATAMIENTO DE FACHADAS
- Productos de limpieza
- Hidrofugantes y productos de acabado

PUENTES DE UNIÓN, RESINAS Y ADHESIVOS

IMPERMEABILIZANTES Y MORTEROS
- Impermeabilizantes
- Morteros

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS
- Tratamiento antideslizante
- Interior
- Interior y exterior
- Señalización
- Líquidos de curado
- Hormigón impreso
- Barro

TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS
- Decapantes
- Quitasombras
- Protección antigraffitis

DESMOLDEANTES

AUXILIARES
- Fibras y mallas
- Perfiles
- Aislantes térmicos y acústicos

TRATAMIENTO DE FACHADAS

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA

LIMFA: Limpiador quitacementos para fachadas, suelos rústicos y otros materiales de construcción. Rendimiento: 20-30 m^2/l.

LIMFA-F: Limpiador concentrado de eflorescencias, incrustaciones y restos de cemento para interiores. No emite vapores.

LIMFA GEL: Limpiador concentrado en gel para fachadas, piscinas y maquinaria de construcción.

LF-10: Limpiador alcalino concentrado en crema para limpieza de polución en fachadas.

ELIMINADOR DE VERDÍN: Eficaz eliminador de moho y verdín.

LIMPIADOR DE MOHO: Limpiador de moho sin olor válido para interiores.

HIDROFUGANTES Y PRODUCTOS DE ACABADO

HIDROSOL: Hidrofugante de fachadas. Incoloro. No modifica el color. No forma film superficial. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Protector anticarbonatación. Rendimiento: 5-10 m^2/l.

HIDROSOL AQUO: Hidrofugante acuoso superconcentrado para fachadas de monocapa y materiales muy porosos. Dosificación: 3-5% en agua.

SELLACRIL AQUO: Consolidante incoloro, endurecedor superficial. Fijador de superficies deterioradas. Rendimiento: 5-10 m^2/l.

SELLACRIL NQ: Hermetizador acrílico base disolvente para superficies porosas, acabado brillo. Rendimiento: 4-10 m^2/l.

PUENTES DE UNIÓN, RESINAS Y ADHESIVOS

NEOCEM NQ: Resina de unión para morteros, hormigones y yesos. Elevado Tac que mejora la adherencia del soporte.

NEOCEM C: Puente de unión rugoso para para yeso, monocapa y morteros de alta retracción.

NEOCEM: Resina de unión concentrada de alta vida útil. Óptima adherencia de yeso y hormigón sobre pilares y superficies de dificil anlaje en general. Aplicación en tabiquería, recrecidos, revocos, yeso, colocación de azulejos, monocapa, etc. Certificado del Instituto Eduardo Torroja, nº18301.

LINKER STONE: Fijador bicomponente de alta resistencia. Sellador de grava para alcorques.

LINKER: Adhesivo epoxi bicomponente para trabajos de unión de cualquier material en construcción.

NEOELASTIC: Masilla de poliuretano para juntas de dilatación y adherente en construcción. 1ª categoría según NFP 85-305. Disponible en 300 y 600 ml. Blanco, gris, marrón y negro.

NEOELASTIC AQUO: Polímero MS para sellado y pegado en húmedo.

SUPERANCLAJE: Cartuchos de resina epoxi sin estireno bicomponente para anclajes de alta resistencia. Disponible en 300 y 400 ml.

SUPERANCLAJE PE: Cartuchos de resina poliester bicomponente para anclajes en construcción y para fachadas ventiladas.
Disponible en 300 y 400 ml.

IMPERMEABILIZANTES Y MORTEROS

IMPERMEABILIZANTES

IMPERLATEX: Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas.
Elasticidad >300%. Blanco, rojo, gris, verde, teja, incoloro. Certificado APPLUS.

IMPERLATEX FV: Impermeabilizante acrílico para cubiertas aditivado con fibra de vidrio.

IMPERLATEX PU: Elastómero impermeabilizante de poliuretano>95% sólidos para realizar membranas continuas enterradas. Certificado APPLUS.

IMPERMUR: Impermeabilizante betún-caucho para cimientos, muros y pilares enterrados.

MORTEROS

MORTERPLUS ELÁSTIC: Mortero elástico bicomponente para impermeabilizar balcones, piscinas, sótanos, garajes, pies de ducha...
Rendimiento: 1,5 kg/m^2 para 1 mm.

MORTERPLUS EPOXI: Mortero epoxi autonivelante para pavimentos, a base de resina epoxi y cargas seleccionadas para colocar por vertido.

MORTERPLUS HIDRO: Mortero hidráulico para impermeabilizar sótanos, garajes, fosos, tanques de agua y piscinas, etc.

MORTERPLUS REPAR: Mortero de reparación capa gruesa para reparación de estructuras de hormigón, muros y prefabricados.

MORTERPLUS DEMOLICIÓN: Demoledor sin detonación, por presión expansiva. No produce ruido ni vibraciones.

TRATAMIENTO VÍAS DE AGUA

MORTERPLUS VA: Mortero preparado con resinas y aditivos de fraguado instantáneo para detener humedades y vías de agua. Actú a favor y contra presión. Envases de 15 y 30 kg.

MINERAL FORTE: Mineralizador para tratamientos impermeabilizantes de humedades y vías de agua. Consolidante de superficies. Actúa a favor y contra presión.

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE: Tratamiento antideslizante permanente par superficies poco porosas como granito pulido, hormigón pulido, porcelanico, compactos de cuarzo, gres y superficies esmaltadas como bañeras y duchas.

ANTIDESLIZANTE M: Tratamiento antideslizante permanente para superficies poco porosas de mármol y superficies calizas.

ANTIDESLIZANTE NQ: Antideslizante incoloro en aerosol altamente resistente al tráfico intenso.

INTERIOR

BRISOL STONE: Emulsión de ceras y resinas para tratamiento de piedra natural, barro, etc. Forma una película dura y autobrillante.

SELLACRIL PU: Recubrimiento incoloro de poliuretano para pavimentos de hormigon y superficies porosas con muho tránsito. Acabado brillo.
Rendimiento: 4-8 m^2/l.

NEOPARK: Recubrimiento epoxi para pavimentos industriales de hormigón. Resistente a productos químicos y tráfico intenso.
Rendimiento 3 m^2/l. (2 capas). Consultar colores.

NEOPARK EPOXI AQUO: Recubrimiento epoxi base acuoso para pavimentos industriales de hormigón. Resistente a productos químicos y tráfico intenso. Rendimiento 3m^2/l. (2 capas). Consultar colores.

INTERIOR Y EXTERIOR

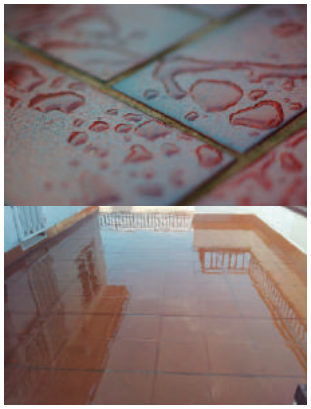

SELLACRIL: Recubrimiento acrílico incoloro para pavimentos porosos: hormigón, barro, mármol envejecido, arenisca...Acabado brillo.
Rendimiento: 4-8m^2/l.

IMPERLATEX PU INCOLORO: Recubrimiento incoloro de poliuretano alifático para pavimentos porosos con alto tránsito. Acabado brillo.
Rendimiento: 3-8 m^2/l.

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

SEÑALIZACIÓN

SEÑAPINT CIUDAD: Pintura acrílica monocomponente de secado rápido y resistente al desgaste para señalización horizontal. Colores: blanco, amarillo, azul, rojo y negro.

SEÑAPINT TRÁFICO: Pintura bicomponente antideslizante para señalización vial. Colores: Blanco y amarillo.

IMPERSPORT: Recubrimiento para pistas deportivas. Excelente adherencia y resistencia al desgaste. Colores: verde y rojo.

LIQUIDOS DE CURADO

CUREQUIM: Líquido de curado para pavimentos de hormigón a base de resinas.

CUREQUIM AQUO: Líquido de curado para pavimentos de hormigón a base de ceras.

HORMIGÓN IMPRESO

NEOLATEX IMPRESO: Recubrimiento acrílico base acuosa para tratamiento de pavimento impreso. Excelente adherencia y resistencia al exterior. Rendimiento: 4-8 m^2/l.

SELLACRIL IMPRESO: Recubrimiento acrílico base disolvente para tratamiento de hormigón impreso. Alto brillo y resistencia al desgaste. Rendimiento: 4-8 m^2/l.

BARRO

FANG: Tratamiento para pavimentos de barro y materiales cerámicos. Efecto húmedo. Propiedades hidrofugantes y oleofugantes. No forma film.

FANG BRILLO: Tratamiento para pavimentos de barro y materiales cerámicos. Efecto brillo.

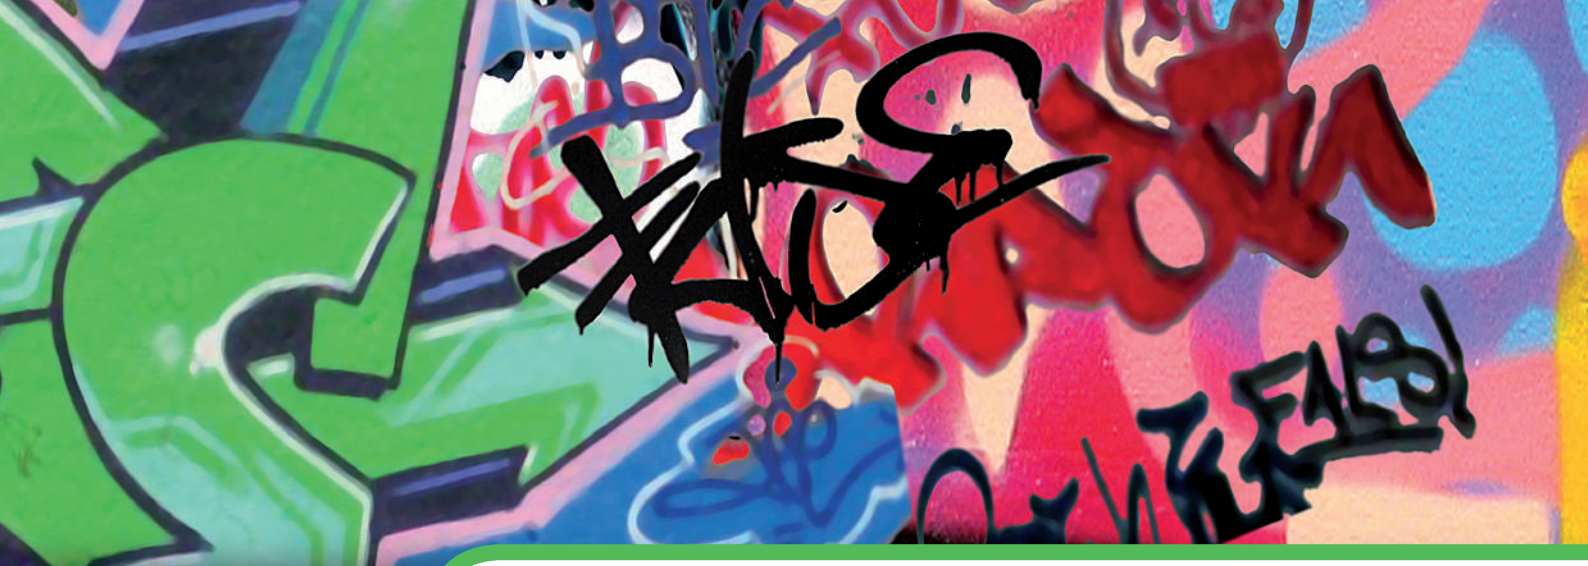

TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS

DECAPANTES

DECAPINT CLEANER: Decapante de pinturas en gel sin disolventes clorados de última generación que elimina todo tipo pinturas en fachadas, madera y metales de manera segura.

DECAPINT ECO GEL: Decapante profesional en gel para limpieza de graffitis.

DECAPINT TOTAL: Decapante de seguridad especial para aplicar por pulverización

DECAPINT ROTU: Decapante especial para pintadas de rotulador en superficies lisas o poco porosas.

DECAPINT SOFT: Decapante de superifices delicadas: pintadas, plásticas, metacrilato...

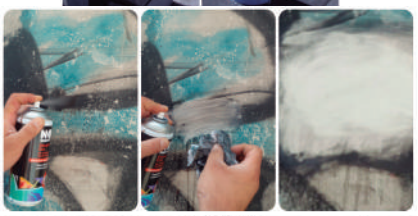

DECAPINT ECO: Decapante en aerosol para superficies poco porosas.

QUITASOMBRAS

DECAPINT SOMBRAS FORTE: Limpiador de sombras de graffitis en aerosol.

LF GRAFF: Limpiador de sombras de rotulador en crema.

PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS

GRAFFIPROT: Protector antigraffiti a base de microceras para superficies porosas. No modifica el color de la fachada.

GRAFFIPROT PERMANENTE: Protector antigraffiti permanente para superficies porosas. Forma una película protectora superficial que permite eliminar los graffitis sin eliminar el recubrimiento.

DESMOLDEANTES

DESMOCEM H: Desencofrante antiadherente emulsionable en agua. Impide la adherencia del hormigón y cemento en encofrados. Se diluye hasta 1/10 en agua.

DESMOCEM: Desencofrante a base de aceites parafínicos refinados de uso directo o soluble de 1/5 a 1/10 en gasoil.

DESMOCEM PA: Desencofrante puro para hormigón y piedra artificial.

DESMOCEM RETARD: Retardante superficial de fraguado para pavimentos y piezas de piedra artificial de arido visto.

AUXILIARES

FIBRAS Y MALLAS

FIBER PLUS: Fibra de polipropileno de 12 mm y 24 mm para reforzar hormigones y morteros.

FIBER PLUS FV: Fibra de vidrio 12 mm para evitar microfisuras en mortero y piedra artificial. Dosis: 600 gr/m^3.

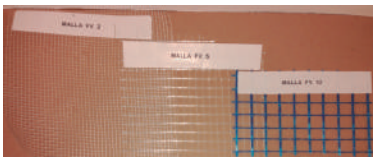

MALLA FV: Malla de fibra de vidrio de 2mm, 5 mm y 10 mm de trama. Rollos de 50 x 1m.

PERFILES

EXPANSIVE NQ: Perfil hidroexpansivo sintético para juntas.

BENTONITA NQ: Perfil hidroexpansivo de bentonita.

AISLANTES TÉRMICOS Y ACÚSTICOS

LÁMINA ANTIIMPACTO: Lámina de polietileno reticulado para aislamiento acústico.

NOVOTERMIC NQ: Aislante térmico reflexivo realizado con espuma de polietileno y doble capa de aluminio.

TERMOLATEX: Recubrimiento termoaislante. Contiene microesferas huecas que le proporciona propiedades de aislamiento térmico. Color blanco, acabado liso y rugoso.

APLICACIONES Y PRODUCTOS

	antideslizante	expanxive nq	hidrosol	hidrosol aquo	imperlatex	limfa	limfa gel	lf10	mineral forte	morterplus elastic	morterplus hidro	morterplus repar	morterplus va	neocem	neoelastic	neopark	sellacril	sellacril pu	sellacril aquo	superanclaje
IMPERMEABILIZAR																				
juntas		■													■					
fachadas			■	■																
fosos de ascensor y tanques de agua										■	■		■	■						
cubiertas /terrazas					■					■	■	■		■						
terrazas cubiertas de loseta/terrazo										■				■						
contacto permanente con agua										■										
LIMPIAR																				
cemento,eflorescencias y fachadas						■	■													
fachadas calizas - restos de polucion								■												
piscinas						■	■													
PROTEGER																				
pavimentos industriales																■	■	■		
REPARAR																				
Reparación de hormigón												■		■						■
Vías de agua									■				■							
OTRAS SOLUCIONES																				
Alicatar s/azulejos, sin quitarlos												■		■						
Colocar tejas															■					
Fijación de anclajes																				■
Endurecedor superficial																	■		■	
Tto. humedad capilar				■																
Puente adherencia para yeso														■						
Tto antideslizante	■																			

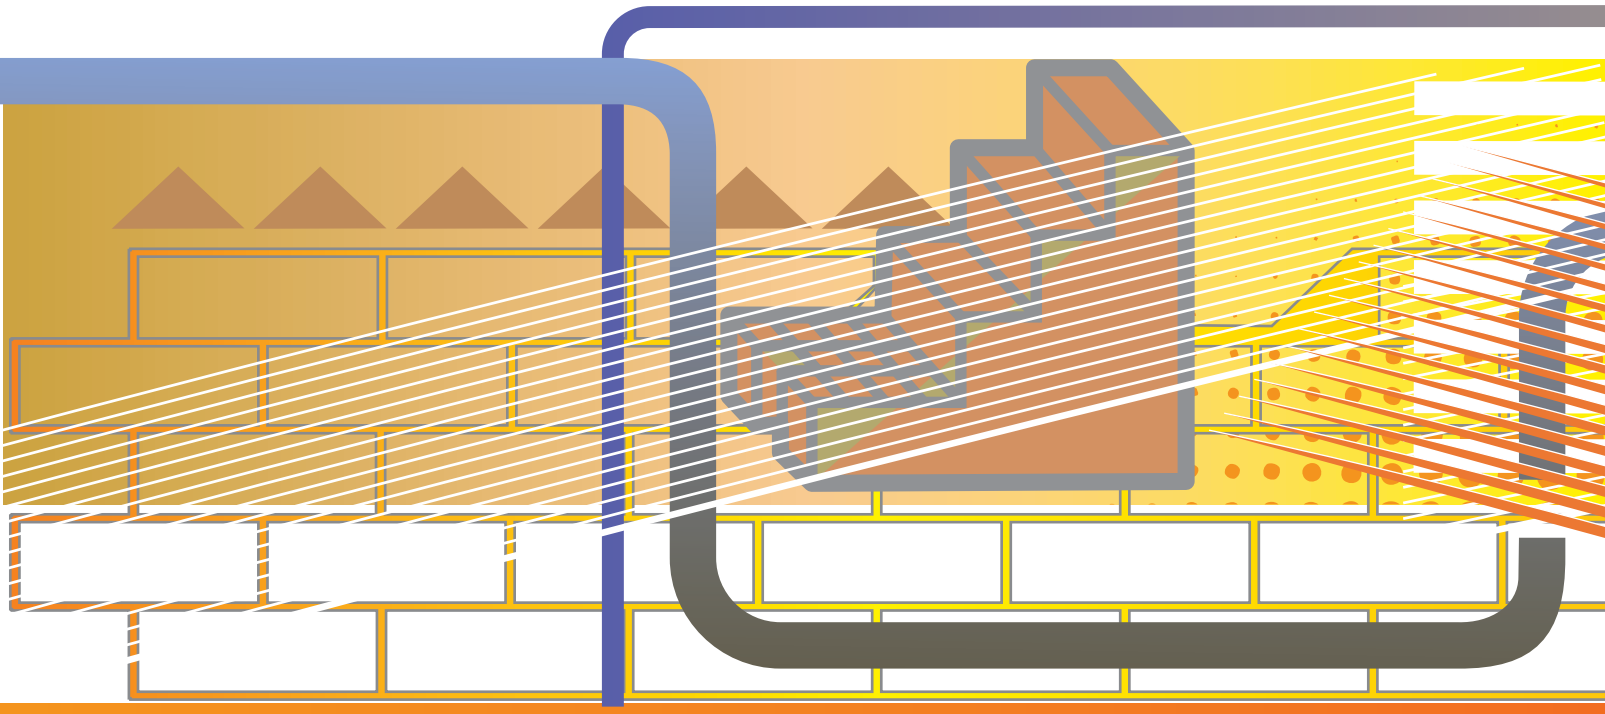

Pol. Ind. Lorquí • Naves 17-23
30564 Lorquí • Murcia (SPAIN)
www.neoquim.com

contacto:

TEL • (+34) 968 687 839
EMAIL • neoquim@neoquim.com
Fax • (+34) 968 687 837