


PROTECTOR STONE

Protector anti manchas para superficies porosas.

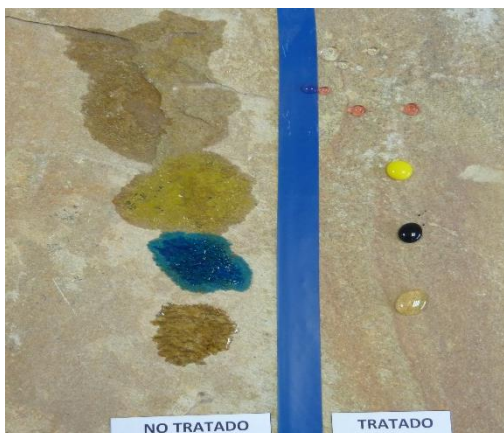

- ✓ **Protección oleo-repelente.**
- ✓ **No altera el color ni el aspecto.**
- ✓ **Deja respirar el soporte.**
- ✓ **Listo al uso.**
- ✓ **Alta durabilidad.**

Descripción

Protector Stone es un protector anti manchas efecto natural que impide que penetren por capilaridad aceites, grasas, salsas o restos de productos alimentarios, aceite mineral...

Su elevada concentración en materia activa protege contra las manchas más penetrantes y complicadas de eliminar como: grasas, aceites de cocina, ketchup, café...etc.

Los soportes tratados adquieren una protección oleofugante, evitando la aparición de manchas, de aceites y grasas.

Estas especiales cualidades hacen el producto ideal para proteger aquellos materiales de uso frecuente y que deben permanecer en óptimas condiciones durante su vida útil, como puede ser el caso de encimeras de cocina, mesas de mármol o granito, suelos de restaurantes, fachadas...etc.

La barrera protectora incolora generada también repele el agua, las eflorescencias, las humedades, ya que combina la acción de protección frente a manchas con la acción hidrofugante. Además,

Protector Stone no genera película superficial sobre la superficie, crea una protección invisible con efecto natural que permite la transpiración.

Campos de Aplicación

Para todo tipo de soportes a los que se quiera dotar de propiedades oleo-repelentes:

- Mármol, granito, terrazo, piedra natural, piedra sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos...

PROTECTOR STONE

Protector anti manchas para superficies porosas.



Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	RENDIMIENTO	COMPOSICIÓN
Líquido transparente incoloro-amarillento	0.945 ± 0.01 g/cm ³	Aprox.10 m ² /L..	Polímeros fluorados, coadyuvantes y disolventes de punto de ebullición medio.

Modo de Aplicación

Protector Stone es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución antes de su uso. Antes de aplicar el producto, la superficie debe estar bien limpia y seca.

Aplicar el producto con una brocha, rodillo de pelo corto o un paño y extenderlo de manera uniforme por toda la superficie hasta lograr una correcta saturación de la misma.

Para materiales muy porosos se recomiendan dos capas húmedo sobre húmedo, dejando un máximo de 60 minutos entre cada aplicación.

Dejar reaccionar el producto con la superficie durante unas horas.

La superficie estará completamente protegida transcurridas 24 horas desde su aplicación.

En caso de que la aplicación del producto haya resultado excesiva con respecto a las características absorbentes del soporte, se ha de retirar el excedente utilizando para ello un paño ligeramente humedecido en el mismo producto en un plazo no superior a los 30-40 minutos.

Para limpieza de mantenimiento de las superficies protegidas, utilizar un limpiador neutro.

Formato

Envases de metálicos de 0,5L, 1, 5, 25 y 50 litros.



Recomendaciones

Aplicar sobre superficies absorbentes, de lo contrario el producto reaccionaría en superficie aportando un tacto pegajoso. Este efecto de "pegajosidad" superficial también puede observarse en el caso de realizar una sobresaturación del producto. Para eliminarlo, basta con humectar de nuevo con Protector Stone, frotar ligeramente con un paño humedecido en el producto y retirar el exceso con un paño seco.

No almacenar el producto a temperaturas superiores a 30°C o cerca de fuentes de calor o que puedan producir chispas.