


OXICLEAN FERRO

Eliminador de manchas de óxido para piedra

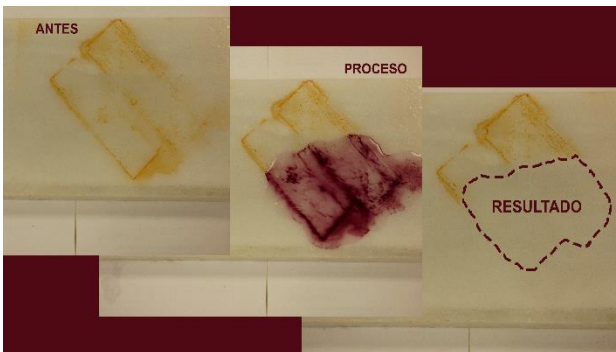

- ✓ pH neutro.
- ✓ Apto para superficies pulidas.
- ✓ Presentación en gel.
- ✓ Acción inmediata.
- ✓ Listo al uso.

Descripción

Oxiclean Ferro es un eliminador de óxido no ácido y listo al uso, especialmente desarrollado para **eliminar manchas de óxido de todo tipo de superficies minerales** de un modo fácil y rápido.

No está basado en ácidos y posee un **pH neutro**, por lo que Oxiclean Ferro puede emplearse sobre superficies minerales delicadas y pulidas **sin afectar al brillo** de éstas.

Su **alta concentración** permite eliminar una **gran cantidad de óxido** empleando una mínima dosis de producto, **optimizando costes y almacenaje**.

Oxiclean Ferro tiene una excelente capacidad de penetración, por lo que también es efectivo en la eliminación de **óxido no superficial** en materiales como **mármol, cemento, terrazos o mosaico hidráulico**.

También, su presentación en gel de baja viscosidad permite su aplicación localizada, optimizando el proceso de limpieza y el consumo de producto.

Campos de aplicación

Oxiclean Ferro es apto para ser aplicado sobre todo tipo de superficies minerales, como: mármol, granito, piedra natural, aglomerados, gres porcelánico, cerámica, barro, cemento, areniscas, calizas...etc.



OXICLEAN FERRO

Eliminador de manchas de óxido para piedra



Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	pH	SOLUBILIDAD EN AGUA
Líquido viscoso transparente, olor característico	1.075 ± 0.01 Kg/L	7.35 ± 0.5	Totalmente soluble

Modo de aplicación

Oxiclean Ferro se suministra listo al uso, por lo que ha de emplearse tal cual se suministra.

- 1- Inicialmente, humedecer la superficie a limpiar con agua.
- 2- A continuación, aplicar Oxiclean ferro, depositándolo con el aplicador sobre la mancha de óxido. Oxiclean ferro cambia de tonalidad cuando comienza a actuar.
- 3- Seguidamente, dejar actuar durante un máximo de 5 minutos, frotando en caso necesario.
- 4- Acto seguido, retirar el producto con la ayuda de una bayeta de microfibra.
- 5- Finalmente, aclarar con abundante agua, repitiendo el procedimiento en caso de manchas persistentes.

Formato

Envases de 125 ml y 0.5L.

Recomendaciones

Oxiclean ferro ha sido testado en una amplia variedad de superficies minerales arrojando datos positivos respecto a su efectividad, no obstante, se recomienda encarecidamente realizar un test previo en una zona no visible para comprobar la compatibilidad del sustrato con el producto.

Para eliminar manchas de óxido en mármoles tipo Carrara y blancos veteados, se recomienda no dejar actuar el producto por más de 3 minutos. Si este tiempo se supera, el sustrato puede quedar ligeramente coloreado.